PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO FORESTE **Mod.H1** Progetto di taglio ordinario		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE PIANO: **364 (2026-2035)** PROGETTO n.: **364/2026/4** ANNO: **2026** Suppletivo al n.: Data scadenza autorizzazione: **31/12/2031**

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di **COMUNE DI PIEVE TESINO** nel bosco denominato **BOSTRICO COLDOSE'-MUGHERA** per l'utilizzazione di prodotti legnosi a **Uso Commercio**, in conto ripresa **2026** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

DATI PIANIFICATORI E CATASTALI

[X] Soggetto a pianificazione forestale aziendale	**Codice Piano: 364** **Denominazione Piano: COMUNE PIEVE TESINO - PRIMIERO** **Numero Particelle: 8, 18**
Comune catastale	**CANAL S.BOVO 1^ (64)**
Particelle catastali	**CANAL S.BOVO 1^: 11091, 11089**
Area Natura 2000	**Lagorai (IT3120160)**

DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Rimozione forzosa di piante colpite da bostrico tipografo e rilascio di margini potenzialmente stabili

MODALITÀ DI ESBOSCO

Linee di esbosco con gru a cavo e trattore munito di verricello

COERENZA CON LE NORME

[X] il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007


ESTREMI AUTORIZZATORI

[X] Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007

DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE

SPECIE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abete rosso	-	9	15	24	44	45	41	51	31	24	4	4	2	-	-
Larice	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI		9	15	24	45	45	41	51	31	24	4	4	2		

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.

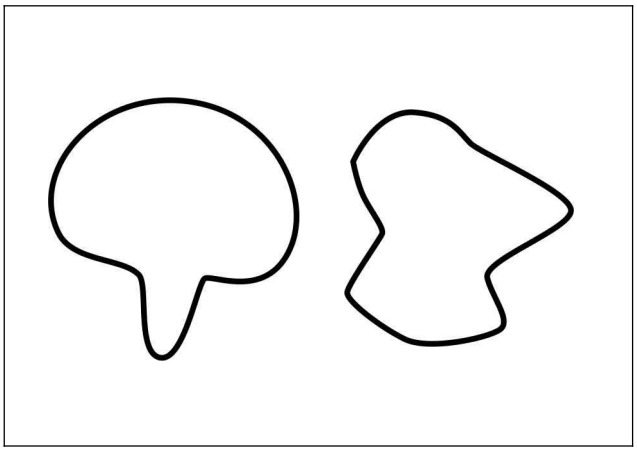

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

Specie legnosa	Piante (n)	Volume tar. assegnato (mc)	Volume tar. presunto (mc)	Legname da opera presunto (mc)	Coeff. di ramosità	Coeff. di peso (t/mc)	Biomassa uso energetico (t)
Abete rosso	294	505,43	-	379	1,15	0,80	162
Larice	1	0,82	-	1	1,15	0,80	-
TOTALI	295	506	-	380	-	-	162

Il volume tariffario assegnato ai fini della ripresa della fustaia ammonta a **506** m³.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **4**.

RESA STIMATA FUSTAIA

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **162** t, corrispondenti a circa **453** metri steri di cippato.

Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **582** m³.

PRESCRIZIONI

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela.

Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale e andrà data comunicazione alla Stazione Forestale competente per zona.

L'accantonamento per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti, ai sensi dell'articolo 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11, viene calcolato in € 2660.00, pari al 10 % del valore stimato del lotto.

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo

da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

Il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi nelle aree interessate dalle utilizzazioni forestali non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

STIMA PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **70,00** al m^3 per il legname.
Il valore complessivo del lotto è di Euro **26600,00**.

CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (1)

Area	Motivazioni	Formazione	Struttura /Governo	Trattamento	Superficie (ha)	Volume (mc tar)
1	26	13	08	41	4	506
				Totale	4	506

(1) = vedi codifica nella tabella successiva

CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

MOTIVAZIONI	FORMAZIONI	STRUTTURA/GOVERNO	TRATTAMENTI
01.UTILIZZ.ORDINARIA 02.INTERV.COLTURALE 03.MIGLIORAMENTO AMB.	01.LECCETA 02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO 03.QUERCO-CARPINETO 04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO 05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO 06.FORMAZIONI TRANSITORIE 07.PINETA DI PINO SILVESTRE 08.PINETA DI PINO NERO 09.FAGGETA 10.ABIETETO 11.MUGHETA 12.ONTANETA 13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA 14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA 15.LARICI CEMBRETA 16.LARICETO SECONDARIO	01. NOVELLETO 02. SPESSINA 03. PERTICAIA 04. ADULTO 05. MATURO 06. STRAMATURO 07. BIPLANO 08. MULTIPLANO 09. GOVERNO MISTO 10. CEDUO A REGIME 11. CEDUO DA CONVERTIRE 12. CEDUO IN CONVERSIONE 13. CEDUO FUORI TURNO	11. SFOLLAMENTO 12. DIRADAMENTO 21. TAGLIO DI CURAZIONE 22. DIRADO SELETTIVO 31. TAGLIO A FESSURE 32. TAGLIO A BUCHE 41. T.SUCC. PERFEZ. 51. TAGLIO DI SGOMBERO 52. TAGLIO MARGINALE 61. CEDUO MATRICINATO 62. CEDUO SEMPLICE 63. CEDUO A STERZO 71. CONV. A FUSTAIA 72. CONV. A CEDUO 81. ALTRI INTERVENTI – TAGLI A RASO 82. TAGLIO A RASO
PERTURBAZ. ANTROPICHE 11.TRASF.AGRARIA 12.ESPANS. INSEDIAMENTI 13.IMPIANTI E PISTE DA SCI 14.REALIZZ.STRADE O RETI 15.MANUT.STRADE O RETI 16. MANUTENZIONE ALVEI 17.ALTRE PERT.ANTROPICHE			
PERTURBAZIONI NATURALI 21.INCENDI 22.SCHIANTI DA VENTO 23.SCHIANTI DA NEVE 24.VALANGHE 25.FRANE 26.BOSTRICO 27.ALTRE PATOLOGIE 28.ALTRE PERT. NATURALI			

ALLEGATI

[X]	Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario.
[X]	n 2 Piedilista di cubatura (Mod.H3)
[ ]	Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate)

Luogo e data: **PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA, 10/07/2026**

FIRMA DEL TECNICO

DOTT. LUIGI GOTTARDO

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al **31/12/2031**.

Mod.H3 – Piedilista di contrassegnatura

PROPRIETÀ	364/2026/4/1	**DATA CONTRASSEGNATURA**	16/06/2026	**LOTTO**	4	**ANNO**	2026
PARTICELLA N.	8	**PROPRIETÀ**	COMUNE DI PIEVE TESINO	**COD.PIANO**	364	**PIANO**	COMUNE PIEVE TESINO - PRIMIERO

SPECIE		Abete rosso		Abete bianco		Larice		Pino silvestre		Pino cembro		Faggio		Pino nero		Altre latifoglie		TOTALI	
Diam.		tariffa	6	tariffa	-	tariffa	6	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-		
cm.	cl.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.
15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
20	1	4	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,01
25	2	6	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2,73
30	3	11	7,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7,84
35	4	20	20,38	-	-	1	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21,2
40	5	19	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	25,92
45	6	11	19,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19,15
50	7	19	40,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	40,75
55	8	11	28,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	28,32
60	9	8	24,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24,27
65	10	1	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,53
70	11	2	8,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8,12
75	12	2	9,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,25
80	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
85	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTALE		114	191,27	-	-	1	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	192

PROPRIETÀ	364/2026/4/2	DATA CONTRASSEGNATURA	16/06/2026	LOTTO	4	ANNO	2026
PARTICELLA N.	18	PROPRIETÀ	COMUNE DI PIEVE TESINO	COD.PIANO	364	PIANO	COMUNE PIEVE TESINO - PRIMIERO

SPECIE		Abete rosso		Abete bianco		Larice		Pino silvestre		Pino cembro		Faggio		Pino nero		Altre latifoglie		TOTALI	
Diam.		tariffa	6	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-	tariffa	-		
cm.	cl.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.
15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
20	1	5	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,26
25	2	9	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4,09
30	3	13	9,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9,27
35	4	24	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24,46
40	5	26	35,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35,47
45	6	30	52,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	52,23
50	7	32	68,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	68,63
55	8	20	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	51,5
60	9	16	48,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	48,55
65	10	3	10,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10,58
70	11	2	8,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8,12
75	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
80	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
85	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTALE		180	314,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	314

Mod.H4a – SCHEDA TECNICA DI SINTESI UTILIZZAZIONI A CARICO DELLA RIPRESA VOLUMETRICA (FUSTAIA)

PROPRIETÀ	COMUNE DI PIEVE TESINO		**LOTTO**	4	**ANNO**	2026	**NOME LOTTO**	
COD.PIANO	364	**PIANO**	COMUNE PIEVE TESINO - PRIMIERO		**IN CONTO RIPRESA ANNO**			2026

SPECIE		Abete rosso		Abete bianco		Larice		Pino silvestre		Pino cembro		Faggio		Pino nero		Altre latifoglie		TOTALI	
Particella	Compresa	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.
8	-	114	191,27	-	-	1	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	192,09
18	-	180	314,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	314,16
TOTALE		294	505,43	-	-	1	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	506

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO FORESTE
U.D.F. DI PRIMIERO
ANNO 2026

PROGETTO DI TAGLIO: "Bostrico Coldosè - Mughera"

PROPRIETA': Comune Pieve Tesino
C.C.: Canal San Bovo

Scala 1 : 10.000

