

<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p> <p>SERVIZIO FORESTE</p> <p>Mod.H1 Progetto di taglio ordinario</p>		<p>SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE</p> <p>PIANO: 295 (2020-2029) PROGETTO n.: 295/2024/1 ANNO: 2024 Suppletivo al n.: Data scadenza autorizzazione: 31/12/2029</p>
--	---	--

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di **COMUNE DI ANDALO** nel bosco denominato **Al Mas** per l'utilizzazione di prodotti legnosi a **Uso Commercio**, in conto ripresa **2024** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

DATI PIANIFICATORI E CATASTALI

<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto a pianificazione forestale aziendale	Codice Piano: 295 Denominazione Piano: COMUNE ANDALO Numero Particelle: 10
Comune catastale	ANDALO (7)
Particelle catastali	ANDALO: 2855/2

DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

<p>Taglio a buche in abieteto stramaturato con crolli in atto di piante deperienti, taglio a fessure in abieteto adulto con lo scopo di avviare i processi di rinnovazione naturale ed assecondare lo sviluppo di alcune nicchie di biodiversità e taglio di curazione in abieteto multiplano per assecondare lo sviluppo della rinnovazione naturale, creare spazi a singoli individui di altre latifoglie attualmente minoritarie con rilascio di piante secche in piedi con cavità e dendrotelmi.</p> <p>Dirado selettivo in pecceta secondaria in fase di perticaia con lo scopo di selezionare gli individui di buon portamento, già differenziati ed aumentare la composizione multispecifica.</p> <p>Taglio di sgombero in abieteto adulto nei pressi dell'antenna-ripetitore con lo scopo di mettere in sicurezza l'area e garantire l'efficacia del servizio.</p>

MODALITÀ DI ESBOSCO

<p>Gru a cavo lungo varchi di esbosco individuati in fase di contrassegnatura. Trattore e verricello lungo vie temporanee di esbosco già esistenti.</p>
--

COERENZA CON LE NORME

<input type="checkbox"/> il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007
<input type="checkbox"/> il presente progetto è coerente con le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg.
<input checked="" type="checkbox"/> il presente progetto è coerente con le disposizioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale


ESTREMI AUTORIZZATORI

<input checked="" type="checkbox"/> Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007
<input type="checkbox"/> Il progetto è coerente con l'autorizzazione per di data

DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE

SPECIE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abete rosso	2	6	11	9	20	14	8	16	10	20	29	18	14	10	22
Abete bianco	5	7	20	13	19	21	31	26	46	34	44	23	18	15	19
TOTALI	7	13	31	22	39	35	39	42	56	54	73	41	32	25	41

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.

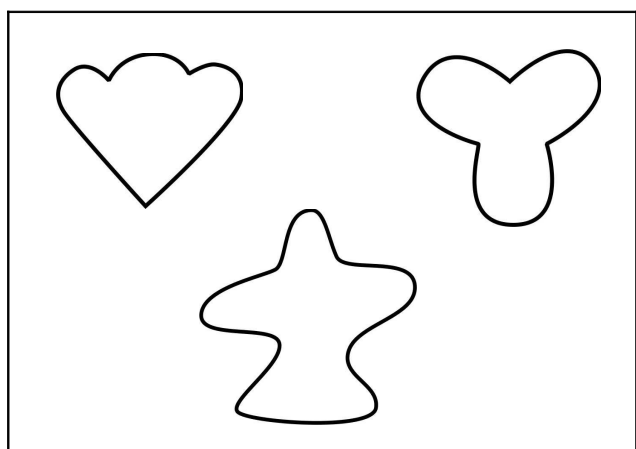

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm ____ per testata si stima essere il seguente:

Specie legnosa	Piante (n)	Volume tar. assegnato (mc)	Volume tar. presunto (mc)	Legname da opera presunto (mc)	Coeff. di ramosità	Coeff. di peso (t/mc)	Biomassa uso energetico (t)
Abete rosso	207	540,63	-	459	1,15	1,00	163
Abete bianco	336	1098,48	-	933	1,15	1,00	330
TOTALI	543	1639	-	1392	-	-	493

Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

Specie legnosa	Legname da opera presunto (mc)	Biomassa uso energetico (t)
TOTALI	-	-

Il volume tariffario assegnato ammonta a **1640 (di cui stanghe 0,81) m³**, di cui ai fini della ripresa della fustaia **1639 m³**.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **12,5** di cui - ha ai fini della ripresa del ceduo. La quantità stimata di prelievo nel ceduo è di _____ t.

RESA STIMATA FUSTAIA

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **493 t**, corrispondenti a circa **1380** metri steri di cippato.

Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **1885 m³**.

PRESCRIZIONI

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela. Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate.

Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale e andrà data comunicazione alla Stazione Forestale competente per zona.

Al Custode Forestale di zona è affidata, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per il Servizio di custodia (D.P.P. 5-39/Leg 2016), la sorveglianza sull'esatta applicazione delle norme e delle prescrizioni della presente autorizzazione e del capitolato d'oneri, nonché la comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio della fine delle attività di taglio ed esbosco.

Ai sensi del regolamento forestale, deve essere comunicata la fine dell'utilizzazione, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata ultimata.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

L'accantonamento per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti, ai sensi dell'articolo 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11, viene calcolato in € **9048.00 (NOVEMILAQUARANTOTTO/00)**, pari al **10%** del valore stimato del lotto.

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

Il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi nelle aree interessate dalle utilizzazioni forestali non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco

Per l'accesso veicolare all'area interessata sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. Ferme restando le norme sul vincolo idrogeologico in caso di interventi più rilevanti, è consentita la realizzazione di vie temporanee purché con tracciato a fondo naturale e senza scavi o riporti, se non per livellare il fondo su brevi tratti. I luoghi devono essere ripristinati allo stato originario ad intervento ultimato. In caso di necessità, è ammessa la distribuzione localizzata di materiale inerte di origine naturale in quantità idonea a ridurre il rischio durante l'utilizzazione.

Durante i lavori sono tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi.

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

In relazione alla presenza accertata di zone di canto, cova e allevamento di **Francolino di monte e Gallo Cedrone** le utilizzazioni dovranno essere sospese dal **01/04 al 15/08**.

Altre prescrizioni:

→ Massima attenzione al sentiero F11 (ex604), che a fine utilizzazione dovrà essere liberato da tutti i residui di utilizzazione.

→ Massima attenzione al traliccio per rete telefonica.

STIMA PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **65,00** al m³ per il legname ed Euro alla t per la biomassa.

Il valore complessivo del lotto è di Euro **90480,00**.

CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ⁽¹⁾

Area	Motivazioni	Formazione	Struttura /Governò	Trattamento	Superficie (ha)	Volume (mc tar)
1	01	10	06	32	2,5	481,9
2	01	10	04	31	4	772,02
3	01	10	08	21	0,5	96,38
4	01	14	03	12	1	193,42
5	15	10	04	52	0,5	95,39
				Totale	8,5	1639,11

⁽¹⁾ = vedi codifica nella tabella successiva

CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

MOTIVAZIONI	FORMAZIONI	STRUTTURA/GOVERNO	TRATTAMENTI
01.UTILIZZ.ORDINARIA	01.LECCETA	01. NOVELLETO	11. SFOLLAMENTO
02.INTERV.COLTURALE	02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO	02. SPESSINA	12. DIRADAMENTO
03.MIGLIORAMENTO AMB.	03.QUERCO-CARPINETO	03. PERTICAIA	21. TAGLIO DI CURAZIONE
PERTURBAZ. ANTROPICHE	04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO	04. ADULTO	22. DIRADO SELETTIVO
11.TRASF.AGRARIA	05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO	05. MATURO	31. TAGLIO A FESSURE
12.ESPANS. INSEDIAMENTI	06.FORMAZIONI TRANSITORIE	06. STRAMATURO	32. TAGLIO A BUCHE
13.IMPIANTI E PISTE DA SCI	07.PINETA DI PINO SILVESTRE	07. BIPLANO	41. T.SUCC. PERFEZ.
14.REALIZZ.STRADE O RETI	08.PINETA DI PINO NERO	08. MULTIPLANO	51. TAGLIO DI SGOMBERO
15.MANUT.STRADE O RETI	09.FAGGETA	09. GOVERNO MISTO	52. TAGLIO MARGINALE
16. MANUTENZIONE ALVEI	10.ABIETETO	10. CEDUO A REGIME	61. CEDUO MATRICINATO

Mod.H1 – Progetto di taglio ordinario

17.ALTRE PERT.ANTROPICHE	11.MUGHETA 12.ONTANETA	11. CEDUO DA CONVERTIRE 12. CEDUO IN CONVERSIONE	62. CEDUO SEMPLICE 63. CEDUO A STERZO
PERTURBAZIONI NATURALI	13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA	13. CEDUO FUORI TURNO	71. CONV. A FUSTAIA
21.INCENDI	14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA		72. CONV. A CEDUO
22.SCHIANTI DA VENTO	15.LARICI CEMBRETA		81. ALTRI INTERVENTI – TAGLI A RASO
23.SCHIANTI DA NEVE	16.LARICETO SECONDARIO		82. TAGLIO A RASO
24.VALANGHE			
25.FRANE			
26.BOSTRICO			
27.ALTRE PATOLOGIE			
28.ALTRE PERT. NATURALI			

ALLEGATI

<input checked="" type="checkbox"/>	Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario.
<input checked="" type="checkbox"/>	n 1 Piedilista di cubatura (Mod.H3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate)
<input type="checkbox"/>	Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza)
<input type="checkbox"/>	Altro:

Luogo e data: **TRENTO, 11 giugno 2024**

FIRMA DEL TECNICO

Dott. Andrea Darra

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al **31/12/2029**.