


<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b></p> <p>SERVIZIO FORESTE</p> <p><b>Mod.H1</b> Progetto di taglio ordinario</p>		<p>SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE</p> <p>PIANO: 385 (2022-2031)          PROGETTO n.: 385/2024/2          ANNO: 2024          Suppletivo al n.:          Data scadenza autorizzazione:          31/12/2029</p>
--	---	---

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di **COMUNE DI ALA** nel bosco denominato **Sopra Barognolo 2024** per l'utilizzazione di prodotti legnosi a **Uso Commercio**, in conto ripresa **2024** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

#### DATI PIANIFICATORI E CATASTALI

<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto a pianificazione forestale aziendale	<b>Codice Piano: 385</b> <b>Denominazione Piano: COMUNE ALA</b> <b>Numero Particelle: 45</b>
<input type="checkbox"/> Non Soggetto a pianificazione forestale aziendale	
Comune catastale	<b>ALA (2)</b>
Particelle catastali	<b>ALA: 2639/1</b>
Area Natura 2000	<b>Monti Lessini - Piccole Dolomiti (IT3120172)</b>
Parco Naturale/Nazionale	

#### DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

**Bosco avviato a fustaia con dominanza di faggio associato ad abete bianco, acero montano, tiglio e olmo. L'intervento prevede l'utilizzazione prevalentemente di faggio e alcuni aceri in modo tale da favorire la biodiversità e la crescita delle altre specie minoritarie. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo dell'abete bianco. Il taglio prevede un diradamento selettivo sia di piante giovani che di piante più mature e l'apertura di piccole buche in modo tale da favorire la disetaneità del soprassuolo e lo sviluppo della rinnovazione forestale.**

#### MODALITÀ DI ESBOSCO

**Linee di esbosco con gru a cavo da concordare con i custodi forestali e trattore con verricello nella parte adiacente alla viabilità esistente.**

#### COERENZA CON LE NORME

<input type="checkbox"/> il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007
<input type="checkbox"/> il presente progetto è coerente con le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg.
<input checked="" type="checkbox"/> il presente progetto è coerente con le disposizioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale


#### ESTREMI AUTORIZZATORI

<input checked="" type="checkbox"/> Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007
<input type="checkbox"/> Il progetto è coerente con l'autorizzazione per di data

#### DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE

Abete rosso	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faggio	91	159	180	136	72	41	10	6	4	-	-	-	-	-	-
Altre latifoglie	10	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>101</b>	<b>166</b>	<b>186</b>	<b>137</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>						

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.

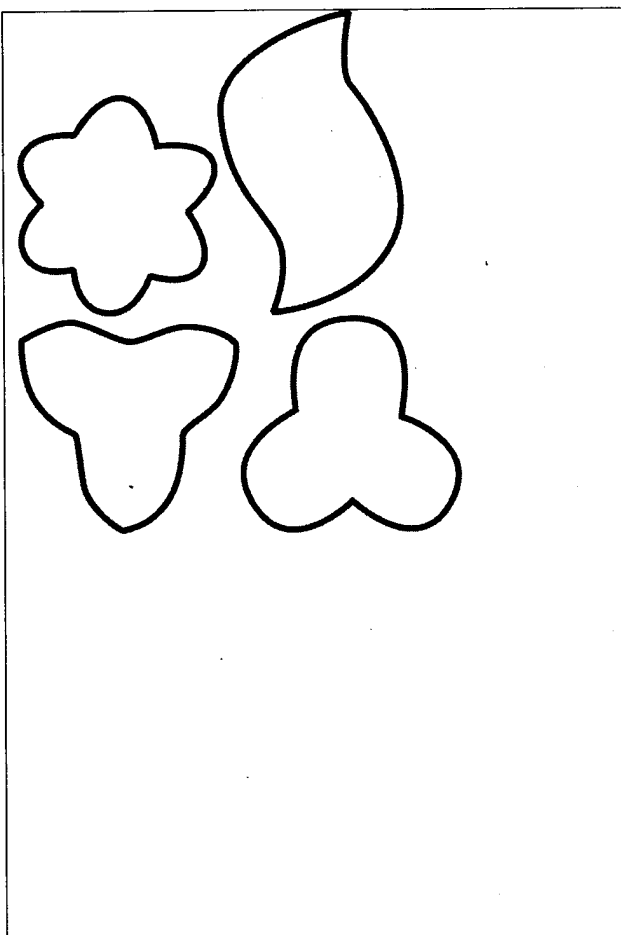

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm \_\_\_\_\_ per testata si stima essere il seguente:

Specie	Numero	Volume (m <sup>3</sup> )	Rese (m <sup>3</sup> )	Costo (€)	Costo di gestione (€)	Costo di gestione (€)	Costo di gestione (€)
Abete rosso	2	0,61	-	-	1,15	0,60	-
Larice	1	0,33	-	-	1,15	0,60	-
Faggio	608	290,4	-	-	1,10	0,80	256
Altre latifoglie	11	2,74	-	-	1,10	0,80	2
<b>TOTALI</b>	<b>622</b>	<b>294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258</b>

Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

Faggio	-	6
Altre latifoglie	-	1
<b>TOTALI</b>	-	<b>7</b>

Il volume tariffario assegnato ammonta a **301 (di cui stanghe 6,51 )** m<sup>3</sup>, di cui ai fini della ripresa della fustaia **294** m<sup>3</sup>.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **6,3** di cui - ha ai fini della ripresa del ceduo. La quantità stimata di prelievo nel ceduo è di \_\_\_\_\_ t.

### RESA STIMATA FUSTAIA

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **265** t, corrispondenti a circa **742** metri steri di cippato.

Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **330** m<sup>3</sup>.

### PRESCRIZIONI

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela. Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

Nel caso di formazione di cumuli di materiale di risulta dei tagli, destinato ordinariamente a cippatura, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere asportati entro il termine massimo di mesi 12 dal termine delle utilizzazioni, salvo diversa prescrizione imposta dal capitolato d'oneri.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale e andrà data comunicazione alla Stazione Forestale competente per zona.

Al Custode Forestale di zona è affidata, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per il Servizio di custodia (D.P.P. 5-39/Leg 2016), la sorveglianza sull'esatta applicazione delle norme e delle prescrizioni della presente autorizzazione e del capitolato d'oneri, nonché la comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio della fine delle attività di taglio ed esbosco.

Ai sensi del regolamento forestale, deve essere comunicata la fine dell'utilizzazione, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata ultimata.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

L'accantonamento per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti, ai sensi dell'articolo 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11, viene calcolato in € 927.50 (novecentoventisette/50), pari al 10% del valore stimato del lotto.

Altre prescrizioni:

Concordare preventivamente all'utilizzazione le linee di esbosco con i custodi forestali.

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in

generale, alla stabilità dei terreni.

Il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi nelle aree interessate dalle utilizzazioni forestali non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco

Altre prescrizioni:

Distribuire in bosco la ramaglia derivante dall'utilizzazione, evitando cumuli adiacenti alla viabilità forestale.

Prestare massimo rispetto per abete bianco, acero, olmo e tiglio durante la fase di abbattimento ed esbosco.

Per l'accesso veicolare all'area interessata sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. Ferme restando le norme sul vincolo idrogeologico in caso di interventi più rilevanti, è consentita la realizzazione di vie temporanee purché con tracciato a fondo naturale e senza scavi o riporti, se non per livellare il fondo su brevi tratti. I luoghi devono essere ripristinati allo stato originario ad intervento ultimato. In caso di necessità, è ammessa la distribuzione localizzata di materiale inerte di origine naturale in quantità idonea a ridurre il rischio durante l'utilizzazione.

Lungo i tracciati principali di transito, andranno adottati accorgimenti al fine di evitare la creazione di solchi, compattamento del suolo e fenomeni di successiva erosione e perdita di fertilità.

In caso di precipitazioni prolungate con imbibizione e perdita della capacità portante del suolo, i lavori di utilizzazione saranno interrotti.

Non è consentito l'avvallamento libero di materiale legnoso lungo pendici, canali e torrenti sottoposti a interventi di sistemazione idraulico-forestali.

Durante i lavori sono tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi.

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

Altre prescrizioni:

Evitare esbosco e trasporto di legna in caso di condizioni piovose.

Non è ammessa la realizzazione di vie temporanee che interferiscano con habitat prioritari e torbiere di interesse comunitario o con stazioni di presenza di specie floristiche di interesse comunitario.

Nel caso in cui durante lo svolgersi dell'utilizzazione si verificassero situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviserà tempestivamente il Servizio competente alla gestione del/i Sito/i, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze.

L'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario. Verrà inoltre localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante.

In ogni caso, al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico, le attività saranno consentite solo durante le ore in cui si dispone di luce naturale.

#### **STIMA PREZZO DI MACCHIATICO**

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro al m<sup>3</sup> per il legname ed Euro **35,00** alla t per la biomassa.

Il valore complessivo del lotto è di Euro **9275,00**.

#### **CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO <sup>(1)</sup>**

1	01	9	08	41	6,3	294
				<b>Totale</b>	<b>6,3</b>	<b>294</b>

(1) = vedi codifica nella tabella successiva

### CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

MOTIVAZIONI	FORMAZIONI	STRUTTURA/GOVERNO	TRATTAMENTI
01.UTILIZZ.ORDINARIA	01.LECCETA	01. NOVELLETO	11. SFOLLAMENTO
02.INTERV.COLTURALE	02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO	02. SPESSINA	12. DIRADAMENTO
03.MIGLIORAMENTO AMB.	03.QUERCO-CARPINETO	03. PERTICAIA	21. TAGLIO DI CURAZIONE
<b>INTERVENTI ANTIVOLO</b>	04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO	04. ADULTO	22. DIRADO SELETTIVO
11.TRASF.AGRARIA	05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO	05. MATURO	31. TAGLIO A FESSURE
12.ESPANS. INSEDIAMENTI	06.FORMAZIONI TRANSITORIE	06. STRAMATURO	32. TAGLIO A BUCHE
13.IMPIANTI E PISTE DA SCI	07.PINETA DI PINO SILVESTRE	07. BIPLANO	41. T.SUCC. PERFEZ.
14.REALIZZ.STRADE O RETI	08.PINETA DI PINO NERO	08. MULTIPLANO	51. TAGLIO DI SGOMBERO
15.MANUT.STRADE O RETI	09.FAGGETA	09. GOVERNO MISTO	52. TAGLIO MARGINALE
16. MANUTENZIONE ALVEI	10.ABIETETO	10. CEDUO A REGIME	61. CEDUO MATRICINATO
17. ALTRE PERT.ANTROPICHE	11.MUGHETA	11. CEDUO DA CONVERTIRE	62. CEDUO SEMPLICE
	12.ONTANETA	12. CEDUO IN CONVERSIONE	63. CEDUO A STERZO
<b>INTERVENTI NATURALI</b>	13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA	13. CEDUO FUORI TURNO	71. CONV. A FUSTAIA
21.INCENDI	14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA		72. CONV. A CEDUO
22.SCHIANTI DA VENTO	15.LARICI CEMBRETA		81. ALTRI INTERVENTI – TAGLI A RASO
23.SCHIANTI DA NEVE	16.LARICETO SECONDARIO		82. TAGLIO A RASO
24.VALANGHE			
25.FRANE			
26.BOSTRICO			
27.ALTRE PATOLOGIE			
28.ALTRE PERT. NATURALI			

### ALLEGATI

<input checked="" type="checkbox"/>	Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario.
<input checked="" type="checkbox"/>	n 1 Piedilista di cubatura (Mod.H3)
<input type="checkbox"/>	Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate)
<input type="checkbox"/>	Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza)
<input type="checkbox"/>	Altro:

Luogo e data: **ROVERETO, 04/07/2024**

**FIRMA DEL TECNICO**

*Dott. Massimo Miori*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al 31/12/2029.

