PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Foreste
Ufficio distrettuale forestale di Tione di Trento
Via Circonvallazione , 65 - 38079 - Tione di Trento
tel. +39 0461 494241 Fax 0465 343307
pec serv.foreste@pec.provincia.tn.it
@uff.forestaletione@provincia.tn.it

CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 UNI ISO 45001

S044-81/2026 11.3-2025-74

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Spett. Comune di Tione di Trento
interoperabilità PITre

Stazione Forestale di Tione di Trento
interoperabilità PITre

Oggetto: Progetto di taglio numero: **152/2026/6** denominato: Malga Lanciada, Ente proprietario: Comune di Tione Usi Civici

Trasmettiamo in allegato il progetto di taglio registrato al numero (152/2026/6)
Tale progetto è da considerarsi

autorizzato

ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della L.P.23 maggio 2007, n.11. Il progetto è stato registrato al numero *( 152/2026/6 )*. L'autorizzazione scadrà in data 31/12/2031.

| | |
|---|---|
| Nome Ente **Comune di Tione Usi Civici** | Legna da ardere resinose t **44** |
| Località **Malga Lanciada** | Legna da ardere latifoglie t |
| Data Progetto 30/09/2026 | **USO COMMERCIO** |
| Piante n. 199 | Migliorie Boschive **2.593,50 EUR** |
| Ripresa $m^3$ 341 | Valore Totale Lotto 25.935,00 EUR |
| L. Opera $m^3$ 273 | |

I versamento delle migliorie boschive a cui siete tenuti come da deliberazione della Giunta Provinciale numero 1.380 d.d. 1 agosto 2018, va effettuato in un'unica soluzione, indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno, a seguito di una nostra lettera di richiesta che farà riferimento ai lotti consegnati nel periodo corrispondente all'anno solare precedente.

Vi invitiamo a prevedere, sulla base di questa nota, l'accantonamento di **2593,5** EUR per il successivo versamento.


Qualora al momento dell'utilizzazione, la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità del progetto, o qualora il bosco nell'area interessata al progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi naturali o antropici, l'Ufficio distrettuale forestale potrà assumere determinazioni di annullamento o modifica dell'autorizzazione in via di autotutela;

Qualora nel corso dell'utilizzazione sia necessario l'aumento del prelievo per cause sopravvenute, esso sarà subordinato a contrassegnatura e se superiore al limite del 10% del volume dendrometrico ovvero ai 30 $m^3$,darà luogo ad un progetto di taglio suppletivo;

Ai sensi dell'art.18 del DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni sono ultimate dovrà essere comunicata all'Ufficio Distrettuale forestale la conclusione dell'utilizzazione ed i piedilista delle piante assegnate per cause sopravvenute.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott. For. Giacomo Antolini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

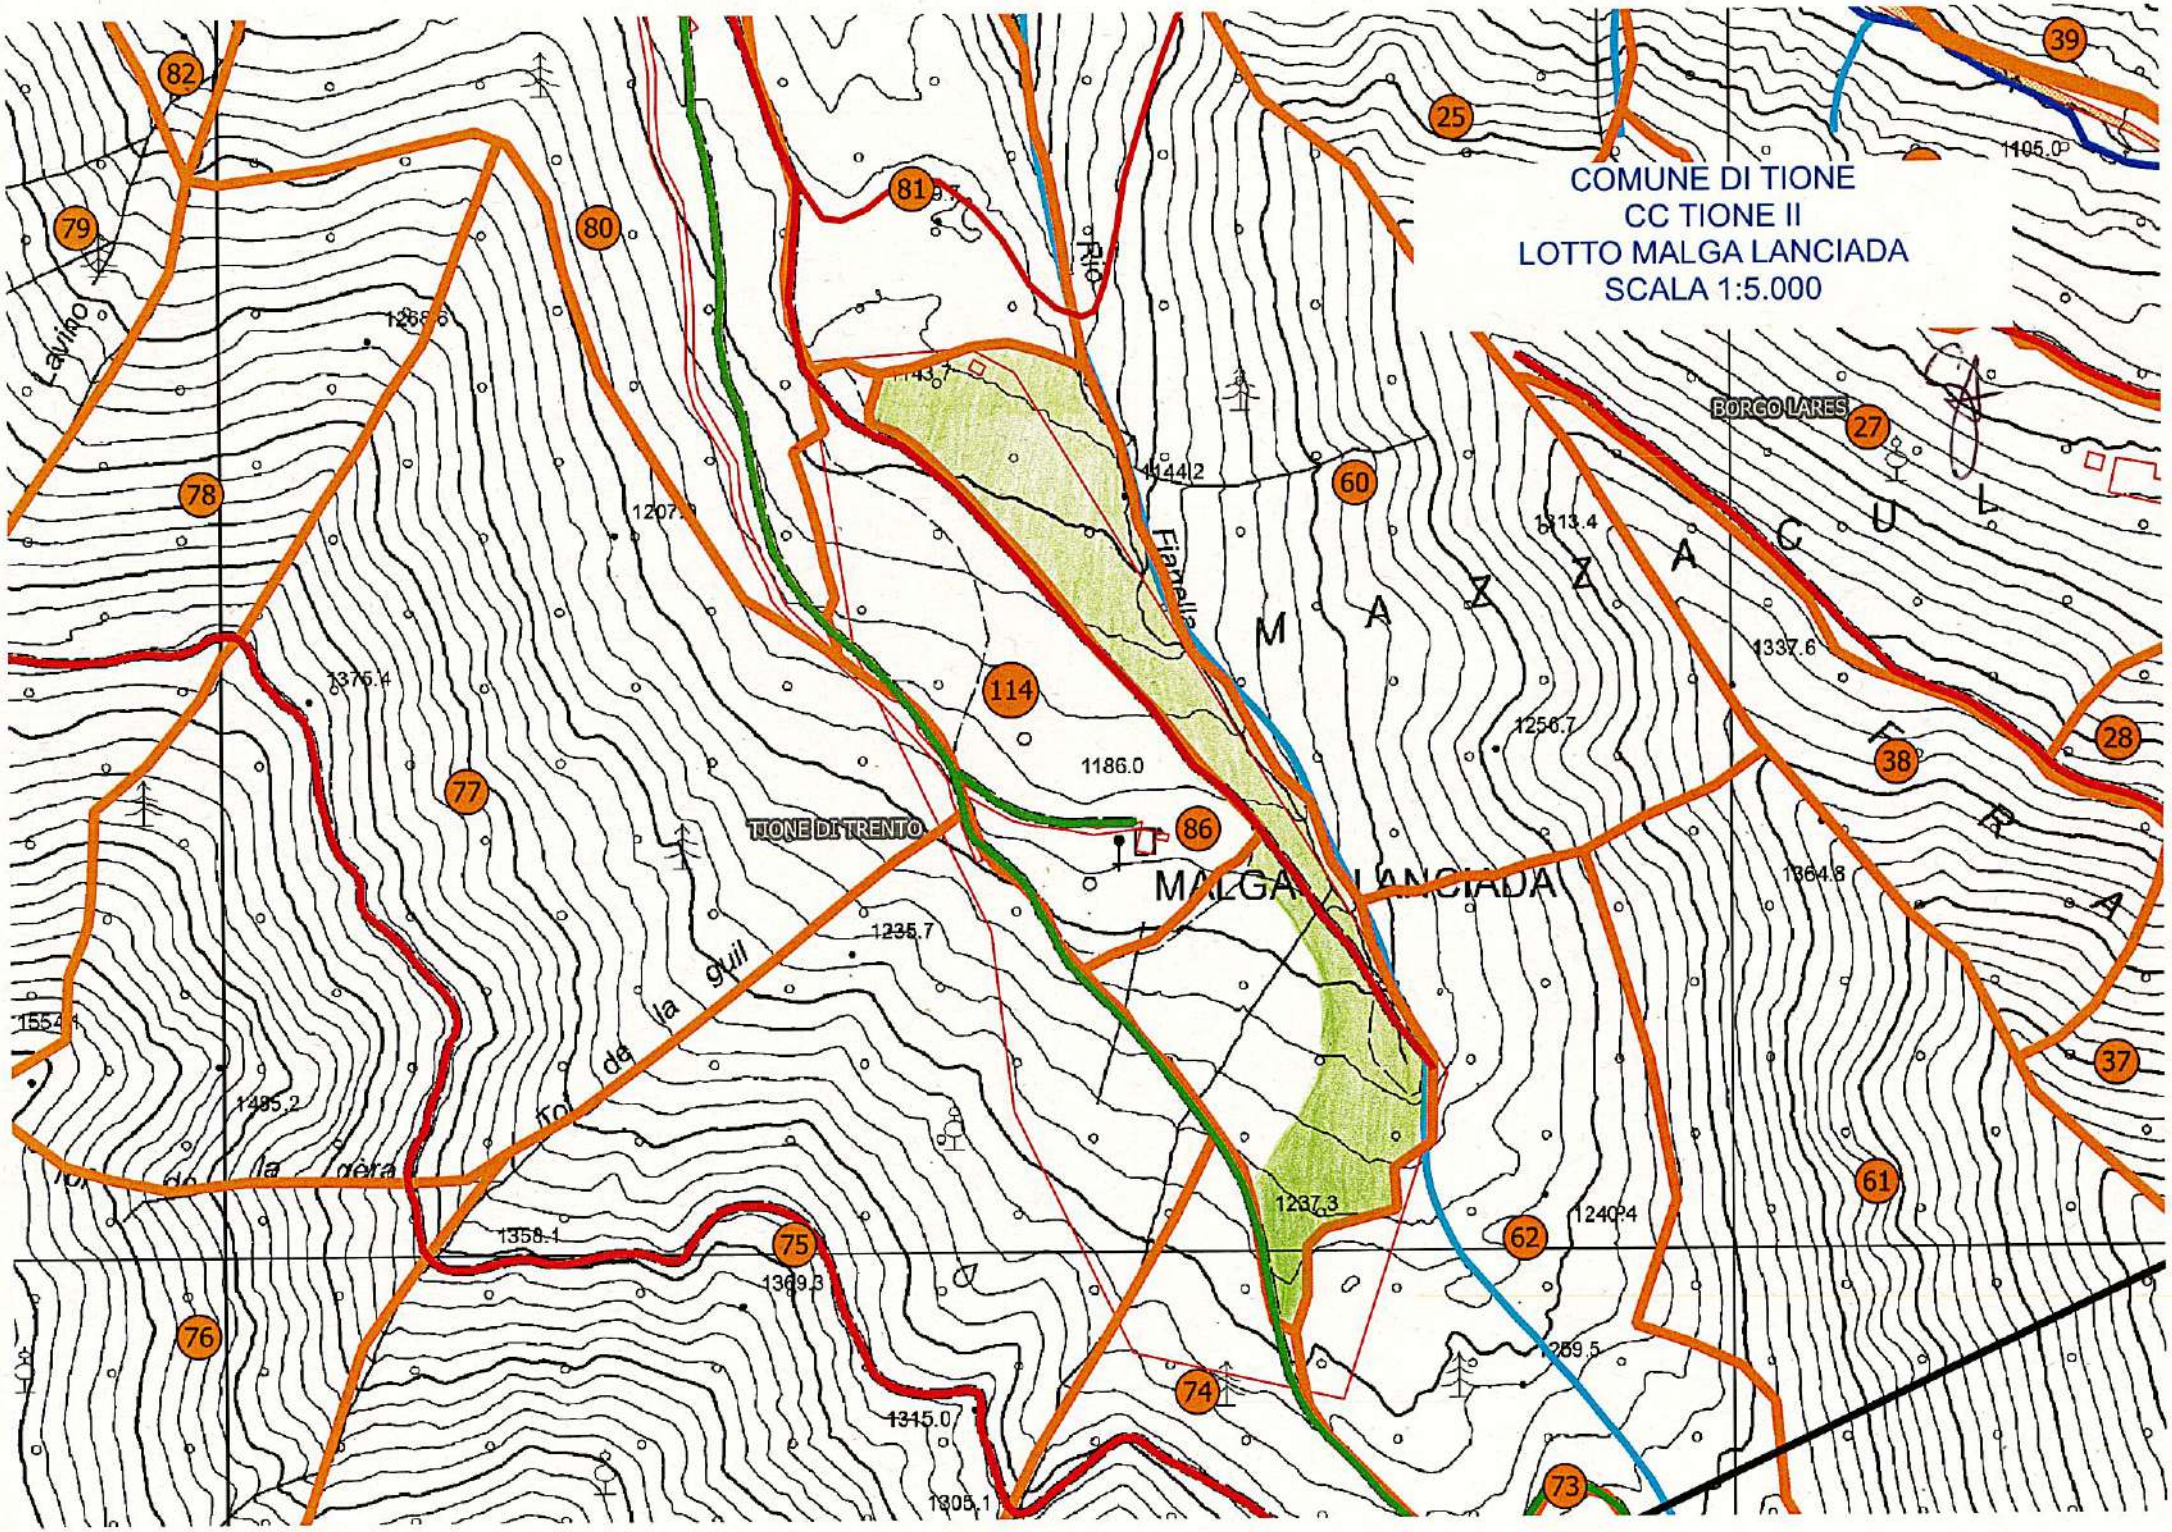
COMUNE DI TIONE
CC TIONE II
LOTTO MALGA LANCIADA
SCALA 1:5.000
MALGA LANCIADA
TIONE DI TRENTO
BORGO LARES
Rio
Fiemalla
Lavino
1444.2
1313.4
1337.6
1256.7
1186.0
1235.7
1237.3
1240.4
1289.5
1315.0
1305.1
1358.1
1369.3
1485.2
1554.1
1375.4
1207.1
1105.0
1364.8

| | | |
|---|---|---|
| **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**<br><br>SERVIZIO FORESTE<br><br>**Mod.H1**<br>Progetto di taglio ordinario |  | SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE<br><br>PIANO: **152 (2022-2031)**<br>PROGETTO n.: **152/2026/6**<br>ANNO: **2026**<br>Suppletivo al n.:<br>Data scadenza autorizzazione: **31/12/2031** |

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di **COMUNE DI TIONE DI TRENTO** nel bosco denominato **" MALGA LANCIADA "** per l'utilizzazione di prodotti legnosi a **USO COMMERCIO**, in conto ripresa **2026** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

**DATI PIANIFICATORI E CATASTALI**

| | |
|---|---|
| **[X]** Soggetto a pianificazione forestale aziendale | **Codice Piano: 152**<br>**Denominazione Piano: COMUNE DI TIONE**<br>**Numero Particelle: 86** |
| Comune catastale | **TIONE 2^ (398)** |
| Particelle catastali | **TIONE 2^: 1520/1-1521** |
| Area Natura 2000 | |
| Parco Naturale/Nazionale | |

**DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

**Tarda perticaia/adulto di Peccio Ab. Bianco Larice e Latifoglie (Faggio, Acero di Monte, Frassino maggiore). Densità a tratti elevata (perticaia). Rinnovazione generalmente ben affermata di conifere e latifoglie. Prelievo per fessure e piccole buche e ridefinizione del margine bosco pascolo per motivi paesaggistici (valorizzazione presenza latifoglie).**

**MODALITÀ DI ESBOSCO**

**Trattore con verricello.**

**COERENZA CON LE NORME**

| |
|---|
| **[ ]** il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007 |
| **[ ]** il presente progetto è coerente con le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg. |
| **[X]** il presente progetto è coerente con le disposizioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale |


**ESTREMI AUTORIZZATORI**

| |
|---|
| [**X**] Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007 |
| [ ] Il progetto è coerente con l'autorizzazione per di data |

**DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE**

| SPECIE | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abete rosso | 2 | 13 | 19 | 26 | 20 | 21 | 31 | 22 | 10 | 12 | 9 | 2 | - | 1 | - |
| Abete bianco | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Larice | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2 | 14 | 20 | 30 | 21 | 25 | 32 | 22 | 11 | 12 | 9 | 2 | | 1 | |

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.

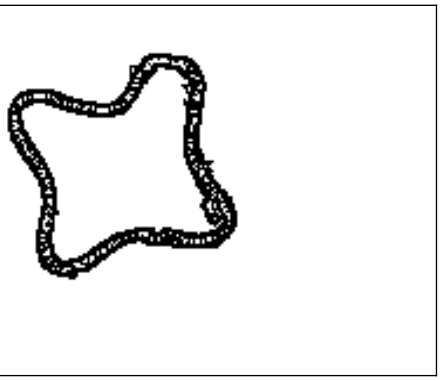

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm _____ per testata si stima essere il seguente:

| Specie legnosa | Piante (n) | Volume tar. assegnato (mc) | Volume tar. presunto (mc) | Legname da opera presunto (mc) | Coeff. di ramosità | Coeff. di peso (t/mc) | Biomassa uso energetico (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abete rosso | 186 | 325,39 | - | 260 | 1,20 | 0,80 | 42 |
| Abete bianco | 12 | 14,64 | - | 12 | 1,15 | 1,00 | 2 |
| Larice | 1 | 0,98 | - | 1 | 1,15 | 0,80 | - |
| **TOTALI** | 199 | 341 | - | 273 | - | - | 44 |

Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

| Specie legnosa | Legname da opera presunto (mc) | Biomassa uso energetico (t) |
|---|---|---|
| **TOTALI** | - | - |

Il volume tariffario assegnato ammonta a **341 (di cui stanghe 0,26 )** m³, di cui ai fini della ripresa della fustaia **341** m³.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **5** di cui **-** ha ai fini della ripresa del ceduo. La quantità stimata di prelievo nel ceduo è di_____t.

**RESA STIMATA FUSTAIA**

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **44** t, corrispondenti a circa **123** metri steri di cippato. Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **408** m³.

**PRESCRIZIONI**

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

Nel caso di formazione di cumuli di materiale di risulta dei tagli, destinato ordinariamente a cippatura, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere asportati entro il termine massimo di mesi 12 dal termine delle utilizzazioni, salvo diversa prescrizione imposta dal capitolato d'oneri.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale e andrà data comunicazione alla Stazione Forestale competente per zona.

Al Custode Forestale di zona è affidata, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per il Servizio di custodia (D.P.P. 5-39/Leg 2016), la sorveglianza sull'esatta applicazione delle norme e delle prescrizioni della presente autorizzazione e del capitolato d'oneri, nonché la comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio della fine delle attività di taglio ed esbosco.

Ai sensi del regolamento forestale, deve essere comunicata la fine dell'utilizzazione, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata ultimata.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

L'accantonamento per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti, ai sensi dell'articolo 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11, viene calcolato in **€ 2.593,50 (Duemilacinquecentonovantatre/50), pari al 10% del valore stimato del lotto.**

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

Il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi nelle aree interessate dalle utilizzazioni forestali non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco

Altre prescrizioni: **Rispetto delle latifoglie e della rinnovazione.**

Per l'accesso veicolare all'area interessata sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. Ferme restando le norme sul vincolo idrogeologico in caso di interventi più rilevanti, è consentita la realizzazione di vie temporanee purché con tracciato a fondo naturale e senza scavi o riporti, se non per livellare il fondo su brevi tratti. I luoghi devono essere ripristinati allo stato originario ad intervento ultimato. In caso di necessità, è ammessa la distribuzione localizzata di materiale inerte di origine naturale in quantità idonea a ridurre il rischio durante l'utilizzazione.

Lungo i tracciati principali di transito, andranno adottati accorgimenti al fine di evitare la creazione di solchi, compattamento del suolo e fenomeni di successiva erosione e perdita di fertilità.

In caso di precipitazioni prolungate con imbibizione e perdita della capacità portante del suolo, i lavori di utilizzazione saranno interrotti.

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

Le piante secche in piedi non assegnate vanno lasciate in loco.

Se l'allestimento del materiale utilizzato avviene a strada, i cascami di lavorazione dovranno essere asportati o, in alternativa, ricondotti e distribuiti sulle superfici forestali dell'intervento, in base a quanto stabilito dall'art. 11, c. 3 del D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.

## STIMA PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **95,00** al $m^3$ per il legname ed Euro // alla t per la biomassa. Il valore complessivo del lotto è di Euro **25.935,00**.

## CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (1)

| Area | Motivazioni | Formazione | Struttura /Governo | Trattamento | Superficie (ha) | Volume (mc tar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 04 | 31 | 4 | 280 |
| 2 | 03 | 10 | 04 | 52 | 1 | 61 |
| | | | | **Totale** | 5 | 341 |

(1) = vedi codifica nella tabella successiva

## CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

| MOTIVAZIONI | FORMAZIONI | STRUTTURA/GOVERNO | TRATTAMENTI |
|---|---|---|---|
| 01.UTILIZZ.ORDINARIA<br>02.INTERV.COLTURALE<br>03.MIGLIORAMENTO AMB.<br>**PERTURBAZ. ANTROPICHE**<br>11.TRASF.AGRARIA<br>12.ESPANS. INSEDIAMENTI<br>13.IMPIANTI E PISTE DA SCI<br>14.REALIZZ.STRADE O RETI<br>15.MANUT.STRADE O RETI<br>16. MANUTENZIONE ALVEI<br>17.ALTRE PERT.ANTROPICHE<br>**PERTURBAZIONI NATURALI**<br>21.INCENDI<br>22.SCHIANTI DA VENTO<br>23.SCHIANTI DA NEVE<br>24.VALANGHE<br>25.FRANE<br>26.BOSTRICO<br>27.ALTRE PATOLOGIE<br>28.ALTRE PERT. NATURALI | 01.LECCETA<br>02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO<br>03.QUERCO-CARPINETO<br>04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO<br>05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO<br>06.FORMAZIONI TRANSITORIE<br>07.PINETA DI PINO SILVESTRE<br>08.PINETA DI PINO NERO<br>09.FAGGETA<br>10.ABIETETO<br>11.MUGHETA<br>12.ONTANETA<br>13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA<br>14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA<br>15.LARICI CEMBRETA<br>16.LARICETO SECONDARIO | 01. NOVELLETO<br>02. SPESSINA<br>03. PERTICAIA<br>04. ADULTO<br>05. MATURO<br>06. STRAMATURO<br>07. BIPLANO<br>08. MULTIPLANO<br>09. GOVERNO MISTO<br>10. CEDUO A REGIME<br>11. CEDUO DA CONVERTIRE<br>12. CEDUO IN CONVERSIONE<br>13. CEDUO FUORI TURNO | 11. SFOLLAMENTO<br>12. DIRADAMENTO<br>21. TAGLIO DI CURAZIONE<br>22. DIRADO SELETTIVO<br>31. TAGLIO A FESSURE<br>32. TAGLIO A BUCHE<br>41. T.SUCC. PERFEZ.<br>51. TAGLIO DI SGOMBERO<br>52. TAGLIO MARGINALE<br>61. CEDUO MATRICINATO<br>62. CEDUO SEMPLICE<br>63. CEDUO A STERZO<br>71. CONV. A FUSTAIA<br>72. CONV. A CEDUO<br>81. ALTRI INTERVENTI – TAGLI A RASO<br>82. TAGLIO A RASO |

## ALLEGATI

| | |
|---|---|
| [X] | Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario. |
| [X] | n 1 Piedilista di cubatura (Mod.H3) |
| [X] | Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate) |
| [ ] | Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza) |
| [ ] | Altro: |

**TIONE DI TRENTO, 30/09/2026**

*dott.For. Giacomo Antolini*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al **31/12/2031**.

**Mod.H3 – Piedilista di contrassegnatura**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPRIETÀ** | 152/2026/6/1 | **DATA CONTRASSEGNATURA** | 15/09/2026 | **LOTTO** | 6 | **ANNO** | 2026 |
| **PARTICELLA N.** | 86 | **PROPRIETÀ** | COMUNE DI TIONE DI TRENTO | **COD.PIANO** | 152 | **PIANO** | COMUNE DI TIONE |

| SPECIE | | Abete rosso | | Abete bianco | | Larice | | Pino silvestre | | Pino cembro | | Faggio | | Pino nero | | Altre latifoglie | | TOTALI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. | | tariffa | 5 | tariffa | 5 | tariffa | 7 | tariffa | - | tariffa | - | tariffa | - | tariffa | - | tariffa | - | | |
| cm. | cl. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. |
| 15 | 0 | 2 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,26 |
| 20 | 1 | 13 | 3,75 | 1 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,01 |
| 25 | 2 | 19 | 9,83 | 1 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10,31 |
| 30 | 3 | 26 | 21,03 | 4 | 3,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 24,1 |
| 35 | 4 | 20 | 23,08 | 1 | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24,21 |
| 40 | 5 | 21 | 32,4 | 3 | 4,63 | 1 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 38,01 |
| 45 | 6 | 31 | 60,99 | 1 | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 63 |
| 50 | 7 | 22 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 53,3 |
| 55 | 8 | 10 | 29,08 | 1 | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 32,14 |
| 60 | 9 | 12 | 41,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 41,1 |
| 65 | 10 | 9 | 35,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 35,82 |
| 70 | 11 | 2 | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9,15 |
| 75 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 80 | 13 | 1 | 5,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,86 |
| 85 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| TOTALE | | 188 | 325,65 | 12 | 14,64 | 1 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 341 |

**Mod.H4a – SCHEDA TECNICA DI SINTESI UTILIZZAZIONI A CARICO DELLA RIPRESA VOLUMETRICA (FUSTAIA)**

| **PROPRIETÀ** | COMUNE DI TIONE DI TRENTO | | | **LOTTO** | 6 | **ANNO** | 2026 | **NOME LOTTO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COD.PIANO** | 152 | **PIANO** | COMUNE DI TIONE | | | **IN CONTO RIPRESA ANNO** | | | 2026 |

| SPECIE | | Abete rosso | | Abete bianco | | Larice | | Pino silvestre | | Pino cembro | | Faggio | | Pino nero | | Altre latifoglie | | TOTALI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particella | Compresa | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. |
| 86 | E | 186 | 325,39 | 12 | 14,64 | 1 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 341,01 |
| TOTALE | | 186 | 325,39 | 12 | 14,64 | 1 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 341 |

| **PROPRIETÀ** | COMUNE DI TIONE DI TRENTO | | | **LOTTO** | 6 | **ANNO** | 2026 | **NOME LOTTO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COD.PIANO** | 152 | **PIANO** | COMUNE DI TIONE | | | **IN CONTO RIPRESA ANNO** | | | 2026 |

| SPECIE | | Abete rosso | Abete bianco | Larice | Pino silvestre | Pino cembro | Faggio | Pino nero | Altre latifoglie | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particella | Compresa | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto |
| 86 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTALE | | | | | | | | | | |